ユニバーサルコンベヤ

UC型


●1台で伸び、縮む、曲り、そして移動が出来、簡単に高さ調整が出来るコンベヤです。
●ホイール・ローラは弊社標準の信頼性の高い部品を使用しております。
●フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキを施し、美しく仕上をしております。


■ ソロバン型(スチール型)　■ ソロバン型(アルミ型)



■ 単列ローラ型(スチール型)　■ 複列ローラ型(スチール型)



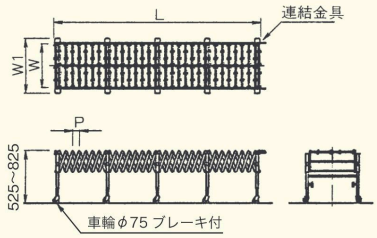

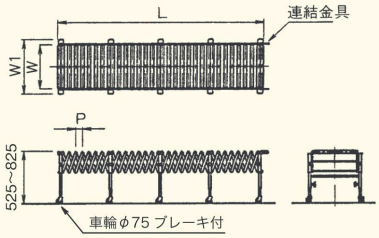

型式

単位mm

ソロバン型	φ38.1 スチールローラ	φ38 樹脂ローラ	スパン	機長 L	ピッチ P	有効幅 W	機幅 W1
U4WS50-33	U4S38S-40	U4R38S-40	4	1468~4184	40~137	400	490
U4WA48-33	U4S38W-40	U4R38W-40					
U4WS50-44	U4S38S-50	U4R38S-50				500	590
U4WA48-44	U4S38W-50	U4R38W-50					
	U4S38S-60	U4R38S-60				600	690
	U4S38W-60	U4R38W-60					
U3WS50-33	U3S38S-40	U3R38S-40	3	1126~3163	40~137	400	490
U3WA48-33	U3S38W-40	U3R38W-40					
U3WS50-44	U3S38S-50	U3R38S-50				500	590
U3WA48-44	U3S38W-50	U3R38W-50					
	U3S38S-60	U3R38S-60				600	690
	U3S38W-60	U3R38W-60					
U2WS50-33	U2S38S-40	U2R38S-40	2	784~2142	40~137	400	490
U2WA48-33	U2S38W-40	U2R38W-40					
U2WS50-44	U2S38S-50	U2R38S-50				500	590
U2WA48-44	U2S38W-50	U2R38W-50					
	U2S38S-60	U2R38S-60				600	690
	U2S38W-60	U2R38W-60					
U1WS50-33	U1S38S-40	U1R38S-40	1	442~1121	40~137	400	490
U1WA48-33	U1S38W-40	U1R38W-40					
U1WS50-44	U1S38S-50	U1R38S-50				500	590
U1WA48-44	U1S38W-50	U1R38W-50					
	U1S38S-60	U1R38S-60				600	690
	U1S38W-60	U1R38W-60					

■ 仕様（4スパン）

単位mm・kg

型式		機長 L	ローラピッチ P	有効幅 W	機幅 W1	ホイールローラ径×幅	シャフト φ	脚数	自重 kg	許容負荷（軸4本）	カーブ半径目安値（中心R） 180° 最大	180° 最小	90° 最大	90° 最小	S字偏芯幅
33・44型スチールホイール	U4WS50-33	1468〜4184	40〜137	400	490	50×20	8	5	61.5	20	2000	1200	2200	1025	550〜1300（400W）
	U4WS50-44			500	590				66.9		1900	1300	2150	1075	
33・44型アルミホイール	U4WA48-33			400	490				57.4		2000	1200	2200	1025	
	U4WA48-44			500	590				61.5		1900	1300	2150	1075	
単列式スチールローラ	U4S38S-40			400	490	38×383			63.7	40	2000	1200	2200	1025	
	U4S38S-50			500	590	38×483			69.7		1900	1300	2150	1075	
	U4S38S-60			600	690	38×583			76.4		1800	1520	2100	1140	
複列式スチールローラ	U4S38W-40			400	490	38×181（2列）			69.1	30	2000	1200	2200	1025	
	U4S38W-50			500	590	38×231（2列）			75.5		1900	1300	2150	1075	
	U4S38W-60			600	690	38×281（2列）			81.8		2060	1385	1905	1130	

■ 機長目安表

■ ピッチと機長の早見表　※おおよその目安としてご参考下さい。 単位：mm

ピッチ基準	40	50	75	100	125	137
4スパン	1468	1748	2448	3148	3848	4184
3スパン	1126	1336	1861	2386	2911	3163
2スパン	784	924	1274	1624	1974	2142
1スパン	442	512	687	862	1099	1121

機長基準	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
4スパン	—	—	42	59	77	95	113	131
3スパン	—	—	58	82	108	130	—	—
2スパン	—	56	92	127	—	—	—	—
1スパン	49	120	—	—	—	—	—	—



UR型
車輪 ブレーキ付



UJ型
ジョイント



UCSTC型
可倒式ストッパ



■ 型式説明

U4WS50 — 33

- 33 / 44 / 40 / 50 / 60：ホイール配列及びローラ幅を表します。
  - 33型　ホイール配列3:3
  - 44型　ホイール配列4:4
  - 40型　有効幅　400㎜
  - 50型　有効幅　500㎜
  - 60型　有効幅　600㎜
- WS50 / WA48 / S38S / S38W / R38S / R38W：使用ホイール及びローラを表します。
  - WS50　φ50スチールホイール
  - WA48　φ48アルミホイール
  - S38S　φ38スチールローラ　単列型
  - S38W　φ38スチールローラ　複列型
  - R38S　φ38S　樹脂ローラ　単列型
  - R38W　φ38W　樹脂ローラ　複列型
- U4:4スパン　U3:3スパン　U2:2スパン　U1:1スパン

■ UCSTC型 可倒式ストッパ



