
ローラコンベヤ（スチール製）

MS38A 型

φ38.1 軽荷重タイプ



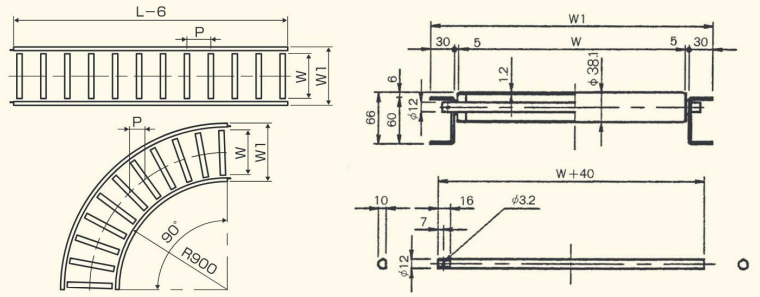

ロ ー ラ　φ38.1×1.2
ベアリング　スチールボールベアリング
シ ャ フ ト　φ12パイプ
フ レ ー ム　SS［60×30×2.3

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	500	220	120	40	500

ストレート

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS38A−150510	150	220	50	1000	10.4	90
150515				1500	15.7	
150520				2000	20.3	
150530				3000	30.5	
MS38A−150710			77	1000	8.3	
150715			75	1500	12.6	
150720			77	2000	16.4	
150730			75	3000	24.6	
MS38A−151010			100	1000	7.7	
151015				1500	11.1	
151020				2000	14.8	
151030				3000	21.8	
MS38A−200510	200	270	50	1000	12.0	90
200515				1500	18.1	
200520				2000	23.4	
200530				3000	35.1	
MS38A−200710			77	1000	9.4	
200715			75	1500	14.3	
200720			77	2000	18.5	
200730			75	3000	27.8	
MS38A−201010			100	1000	8.5	
201015				1500	12.4	
201020				2000	16.4	
201030				3000	24.2	
MS38A−300510	300	370	50	1000	15.2	70
300515				1500	22.9	
300520				2000	29.7	
300530				3000	44.4	
MS38A−300710			77	1000	11.6	
300715			75	1500	17.7	
300720			77	2000	22.7	
300730			75	3000	34.2	
MS38A−301010			100	1000	10.2	
301015				1500	15.1	
301020				2000	19.7	
301030				3000	29.1	
MS38A−400510	400	470	50	1000	18.4	70
400515				1500	27.7	
400520				2000	36.0	
400530				3000	53.7	
MS38A−400710			77	1000	13.8	
400715			75	1500	21.1	
400720			77	2000	26.7	
400730			75	3000	40.6	
MS38A−401010			100	1000	11.9	
401015				1500	17.8	
401020				2000	23.0	
401030				3000	34.0	
MS38A−500510	500	570	50	1000	21.6	60
500515				1500	32.5	
500520				2000	42.3	
500530				3000	63.0	
MS38A−500710			77	1000	16.0	
500715			75	1500	24.5	
500720			77	2000	31.1	
500730			75	3000	47.0	
MS38A−501010			100	1000	13.6	
501015				1500	20.5	
501020				2000	26.3	
501030				3000	38.9	
MS38A−600510	600	670	50	1000	24.8	50
600515				1500	37.3	
600520				2000	48.6	
600530				3000	72.3	
MS38A−600710			77	1000	18.2	
600715			75	1500	27.9	
600720			77	2000	35.3	
600730			75	3000	53.4	
MS38A−601010			100	1000	15.3	
601015				1500	23.2	
601020				2000	29.6	
601030				3000	43.8	

ストレート

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS38A−700510	700	770	50	1000	28.0	35
700515				1500	42.1	
700520				2000	54.9	
700530				3000	81.6	
MS38A−700710			77	1000	20.4	
700715			75	1500	31.3	
700720			77	2000	39.5	
700730			75	3000	59.8	
MS38A−701010			100	1000	17.0	
701015				1500	25.9	
701020				2000	32.9	
701030				3000	48.7	
MS38A−800510	800	870	50	1000	31.2	20
800515				1500	46.9	
800520				2000	61.2	
800530				3000	90.9	
MS38A−800710			77	1000	22.6	
800715			75	1500	34.7	
800720			77	2000	43.7	
800730			75	3000	66.2	
MS38A−801010			100	1000	18.7	
801015				1500	28.6	
801020				2000	36.2	
801030				3000	53.6	

カーブ

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS38A−150590	150	220	45	90°	17.1	90
150790			70		13.4	
151090			86		12.3	
MS38A−200590	200	270	46	90°	19.9	90
200790			72		15.4	
201090			88		14.0	
MS38A−300590	300	370	49	90°	25.6	70
300790			75		19.4	
301090			92		17.4	
MS38A−400590	400	470	51	90°	31.3	70
400790			79		23.4	
401090			98		20.8	
MS38A−500590	500	570	53	90°	37.0	60
500790			82		27.4	
501090			101		24.2	
MS38A−600590	600	670	56	90°	42.7	50
600790			86		31.4	
601090			105		27.6	
MS38A−700590	700	770	58	90°	48.4	35
700790			90		35.4	
701090			110		31.0	
MS38A−800590	800	870	60	90°	54.1	20
800790			93		39.4	
801090			114		34.4	

