

ローラコンベヤ（スチール製）

MS42 型

φ42.7　中荷重タイプ





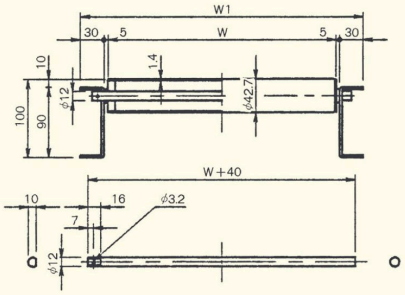

ロ　ー　ラ　φ42.7×1.4
ベアリング　スチールボールベアリング
シャフト　φ12パイプ
フレーム　SS［90×30×2.3

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	1200	530	300	90	1200

ストレート

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS42− 150510	150	220	50	1000	12.7	130
150515				1500	19.2	
150520				2000	25.3	
150530				3000	37.4	
MS42− 150710			77	1000	10.4	
150715			75	1500	15.2	
150720			77	2000	20.0	
150730			75	3000	30.6	
MS42− 151010			100	1000	9.4	
151015				1500	13.7	
151020				2000	17.6	
151030				3000	26.7	
MS42− 151510			154	1000	8.3	
151515			150	1500	12.4	
151520			154	2000	15.9	
151530			150	3000	23.5	
MS42− 200510	200	270	50	1000	14.5	130
200515				1500	21.9	
200520				2000	28.7	
200530				3000	42.6	
MS42− 200710			77	1000	11.6	
200715			75	1500	17.1	
200720			77	2000	22.3	
200730			75	3000	34.1	
MS42− 201010			100	1000	10.3	
201015				1500	15.1	
201020				2000	19.5	
201030				3000	29.4	
MS42− 201510			154	1000	9.0	
201515			150	1500	13.5	
201520			154	2000	17.2	
201530			150	3000	25.5	
MS42− 300510	300	370	50	1000	18.1	100
300515				1500	27.1	
300520				2000	35.6	
300530				3000	53.0	
MS42− 300710			77	1000	14.0	
300715			75	1500	20.9	
300720			77	2000	27.0	
300730			75	3000	41.1	
MS42− 301010			100	1000	12.2	
301015				1500	18.0	
301020				2000	23.3	
301030				3000	34.9	
MS42− 301510			154	1000	10.4	
301515			150	1500	15.7	
301520			154	2000	19.9	
301530			150	3000	29.5	
MS42− 400510	400	470	50	1000	21.7	85
400515				1500	32.4	
400520				2000	42.5	
400530				3000	63.4	
MS42− 400710			77	1000	16.4	
400715			75	1500	24.7	
400720			77	2000	31.7	
400730			75	3000	48.1	
MS42− 401010			100	1000	14.1	
401015				1500	20.9	
401020				2000	27.1	
401030				3000	40.4	
MS42− 401510			154	1000	11.8	
401515			150	1500	17.9	
401520			154	2000	22.6	
401530			150	3000	33.5	
MS42− 500510	500	570	50	1000	25.3	65
500515				1500	37.7	
500520				2000	49.4	
500530				3000	73.8	
MS42− 500710			77	1000	18.8	
500715			75	1500	28.5	
500720			77	2000	36.4	
500730			75	3000	55.1	
MS42− 501010			100	1000	16.0	
501015				1500	23.8	
501020				2000	30.9	
501030				3000	45.9	
MS42− 501510			154	1000	13.2	
501515			150	1500	20.1	
501520			154	2000	25.3	
501530			150	3000	37.5	

ストレート

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS42− 600510	600	670	50	1000	28.9	50
600515				1500	43.0	
600520				2000	56.3	
600530				3000	84.2	
MS42− 600710			77	1000	21.2	
600715			75	1500	32.3	
600720			77	2000	41.1	
600730			75	3000	62.1	
MS42− 601010			100	1000	17.9	
601015				1500	20.7	
601020				2000	34.7	
601030				3000	51.4	
MS42− 601510			154	1000	14.6	
601515			150	1500	22.3	
601520			154	2000	29.1	
601530			150	3000	41.5	
MS42− 700510	700	770	50	1000	32.5	35
700515				1500	48.3	
700520				2000	63.2	
700530				3000	94.6	
MS42− 700710			77	1000	23.6	
700715			75	1500	36.1	
700720			77	2000	45.8	
700730			75	3000	69.1	
MS42− 701010			100	1000	19.8	
701015				1500	29.6	
701020				2000	38.5	
701030				3000	56.9	
MS42− 701510			154	1000	16.0	
701515			150	1500	24.5	
701520			154	2000	31.8	
701530			150	3000	45.5	
MS42− 800510	800	870	50	1000	36.1	20
800515				1500	53.6	
800520				2000	70.1	
800530				3000	105.0	
MS42− 800710			77	1000	26.0	
800715			75	1500	39.9	
800720			77	2000	50.5	
800730			75	3000	76.1	
MS42− 801010			100	1000	21.7	
801015				1500	32.5	
801020				2000	42.3	
801030				3000	62.4	
MS42− 801510			154	1000	17.4	
801515			150	1500	26.7	
801520			154	2000	34.5	
801530			150	3000	49.5	

カーブ

単位mm

型式	ローラ幅 W	フレーム幅 W1	ローラピッチ P	機長 L	製品重量 kg	ローラ1本許容静荷重 kg
MS42− 150790	150	220	70	90°	16.4	130
151090			86		14.8	
151590			128		11.3	
MS42− 200790	200	270	72	90°	18.6	130
201090			88		16.7	
201590			132		14.1	
MS42− 300790	300	370	75	90°	23.0	100
301090			92		20.5	
301590			138		16.9	
MS42− 400790	400	470	79	90°	27.4	85
401090			96		24.3	
401590			145		19.7	
MS42− 500790	500	570	82	90°	31.8	65
501090			101		28.1	
501590			151		22.5	
MS42− 600790	600	670	86	90°	36.2	50
601090			105		31.9	
601590			158		25.3	
MS42− 700790	700	770	90	90°	40.6	35
701090			110		35.7	
701590			164		28.1	
MS42− 800790	800	870	93	90°	45.0	20
801090			114		39.5	
801590			171		30.9	